

## ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน
1.Motor Direction [Left]
2.Motor Torque[Low]
3.Reverse [650]
4. LockBack [3s]

- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 1 Motor Direction [Left,Right] คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา
- กด 2 Motor Torque[Low,Medium,High] คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์
- กด 3 Reverse [100 - 900] คือกำหนดระยะเวลาบิดของเดือยล๊อค
- กด 4 LockBack [2-9 วินาที] คือการตั้งเวลาเดือยล๊อค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-9 วินาที



## วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

- กด \*# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

## วิธีเข้าโหมด Setting

- กด \*# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin



## 1.User Setup (ตั้งค่า User)

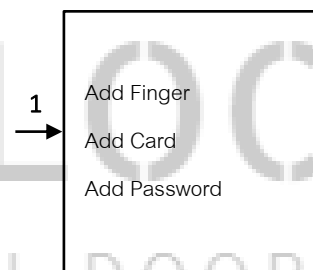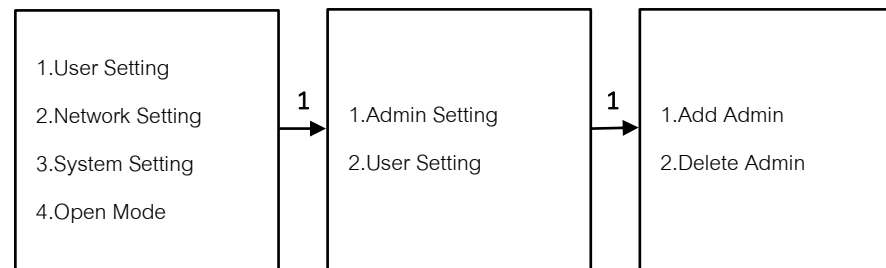

### 1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 User Setting
- กด 1 Admin Setting
- กด 1 Add Admin



\* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

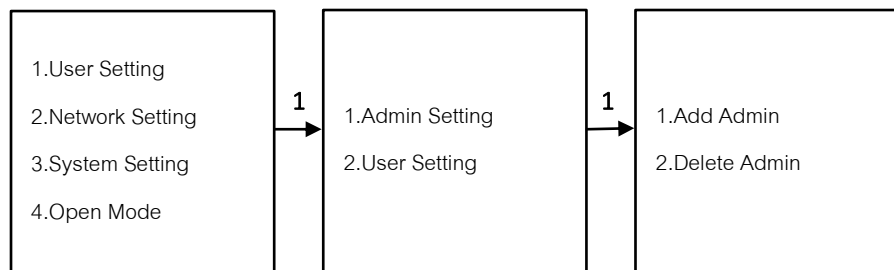

### 1.2 Delete Admin (ลบ Admin)

- กด 1 User Setting
- กด 1 Admin Setting
- กด 2 Delete Admin

- เลือก User ID กด # ตกลง

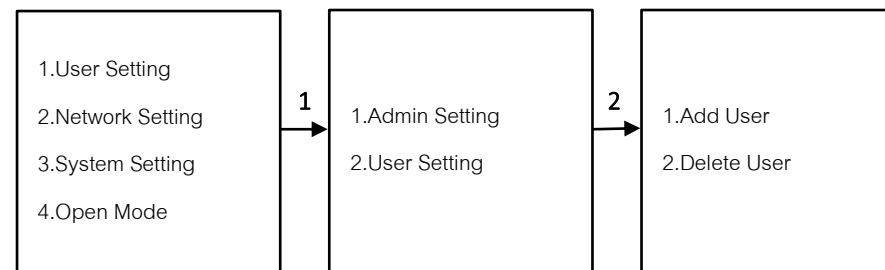


### 1.3 Add Normal User (เพิ่ม Normal User)

- กด 1 User Setting
- กด 2 User Setting
- กด 1 Add User

\* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)



HILOCK  
DIGITAL DOOR LOCK

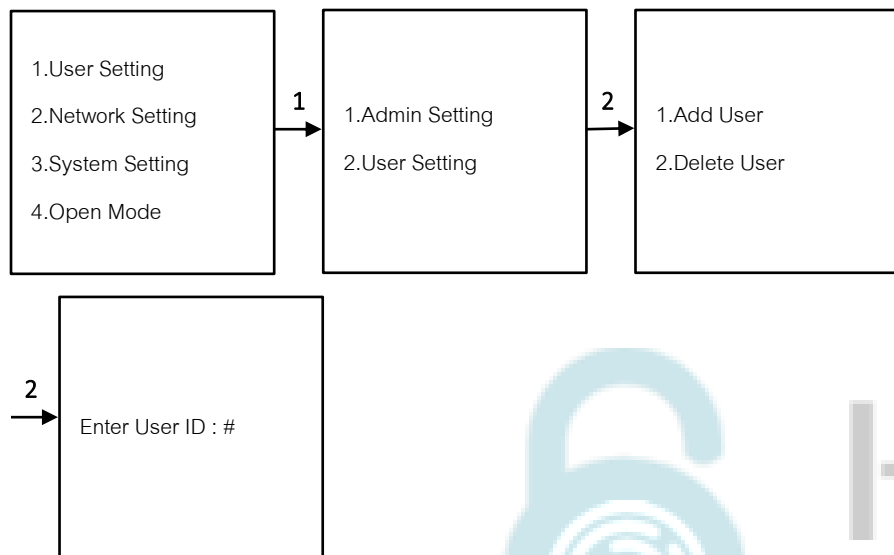

#### 1.4 Delete User (ลบ User)


- กด 1 User Setting
- กด 2 User Setting
- กด 2 Delete User

- เลือก User ID กด # ตกลง



# HILOCK

DIGITAL DOOR LOCK

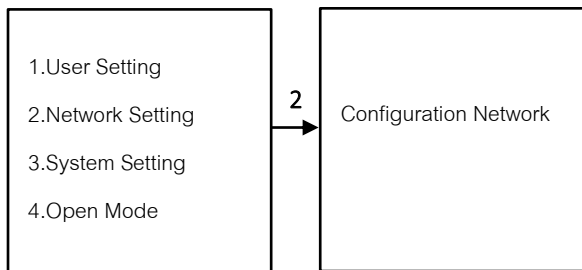


2. Configuration Network (เชื่อมต่อ Wi-Fi)


- กด 2 Network Setting




- เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- Add Device
- Add Wi-Fi Device

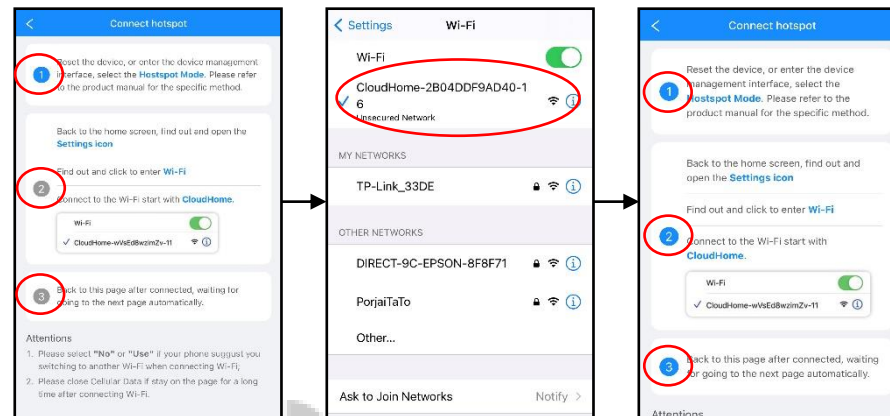

- ข้อ 1 เปิดหน้า Connect hotspot
- ไปที่ Wi-Fi ของเครื่องและทำการเชื่อมต่อ CloudHome-xxxxxx-xx
- \*\*\* ขณะที่กำลังรอประตูขึ้น Config Net
- กลับมาที่หน้า Connect hotspot
- ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะดำเนินการอัตโนมัติ รอประมาณ 5-20 วินาที


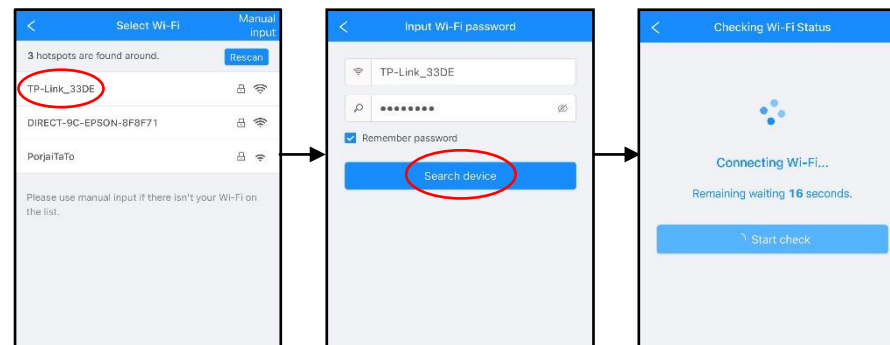


- เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G
- ใส่รหัส Wi-Fi กด Search device
- รอการเชื่อมต่อประมาณ 30-60 วินาที

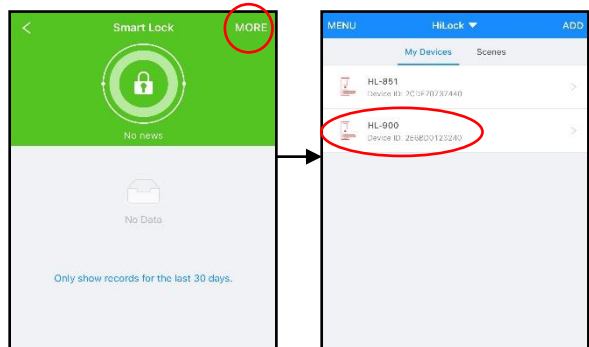


- เชื่อมต่อประตูกับ Application เรียบร้อยแล้ว

## 2.1 Delete Net (ยกเลิกเชื่อมต่อ Wi-Fi)

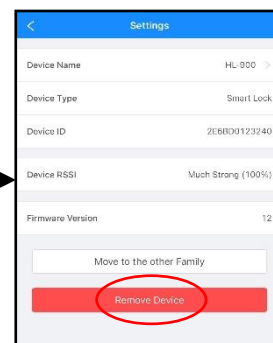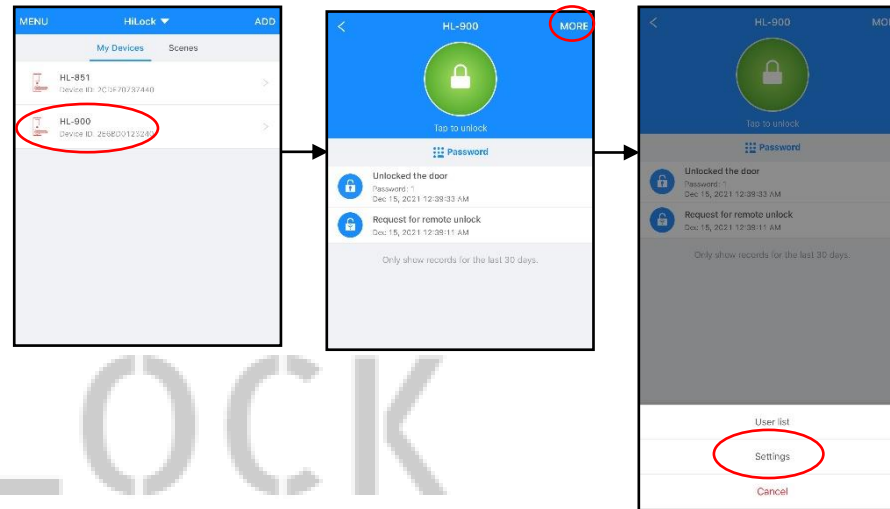


- เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- เลือกประตูที่จะทำการลบ
- กด MORE และกด Settings
- Remove Device ลบประตูออกจาก Application

### 3.System Setup (ตั้งค่าระบบ)

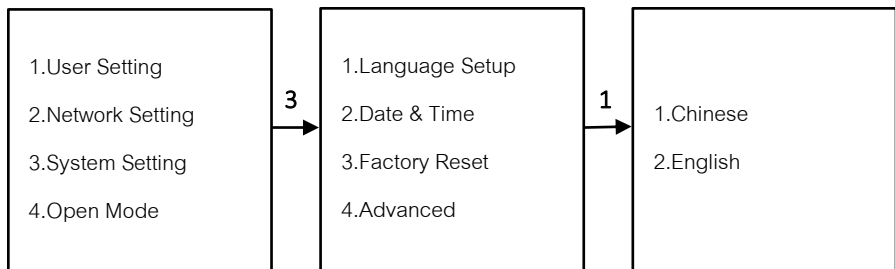


#### 3.1 Language Setup (เปลี่ยนภาษา)

- กด 3 System Setting
- กด 1 Language Setup
  - กด 1 ภาษาจีน Chinese
  - กด 2 ภาษาอังกฤษ English

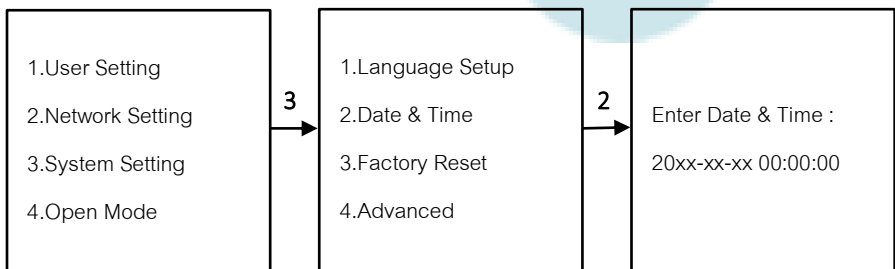

#### 3.2 Date & Time (ตั้งค่า วันและเวลา)


- กด 3 System Setting
- กด 2 Date & Time
  - กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

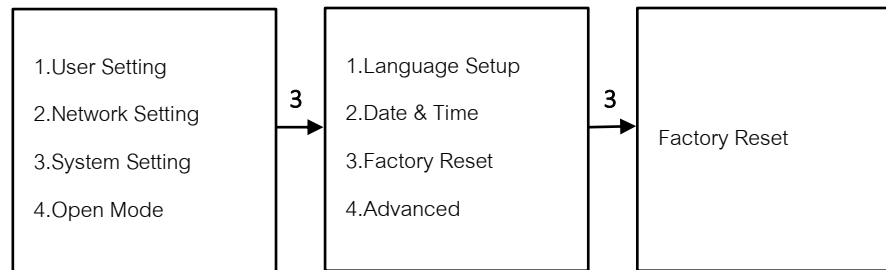

#### 3.3 Factory Reset (ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน)

- กด 3 System Setting
- กด 3 Factory Reset
  - คือ ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน
  - กด \* ย้อนกลับ
  - กด # ตกลง



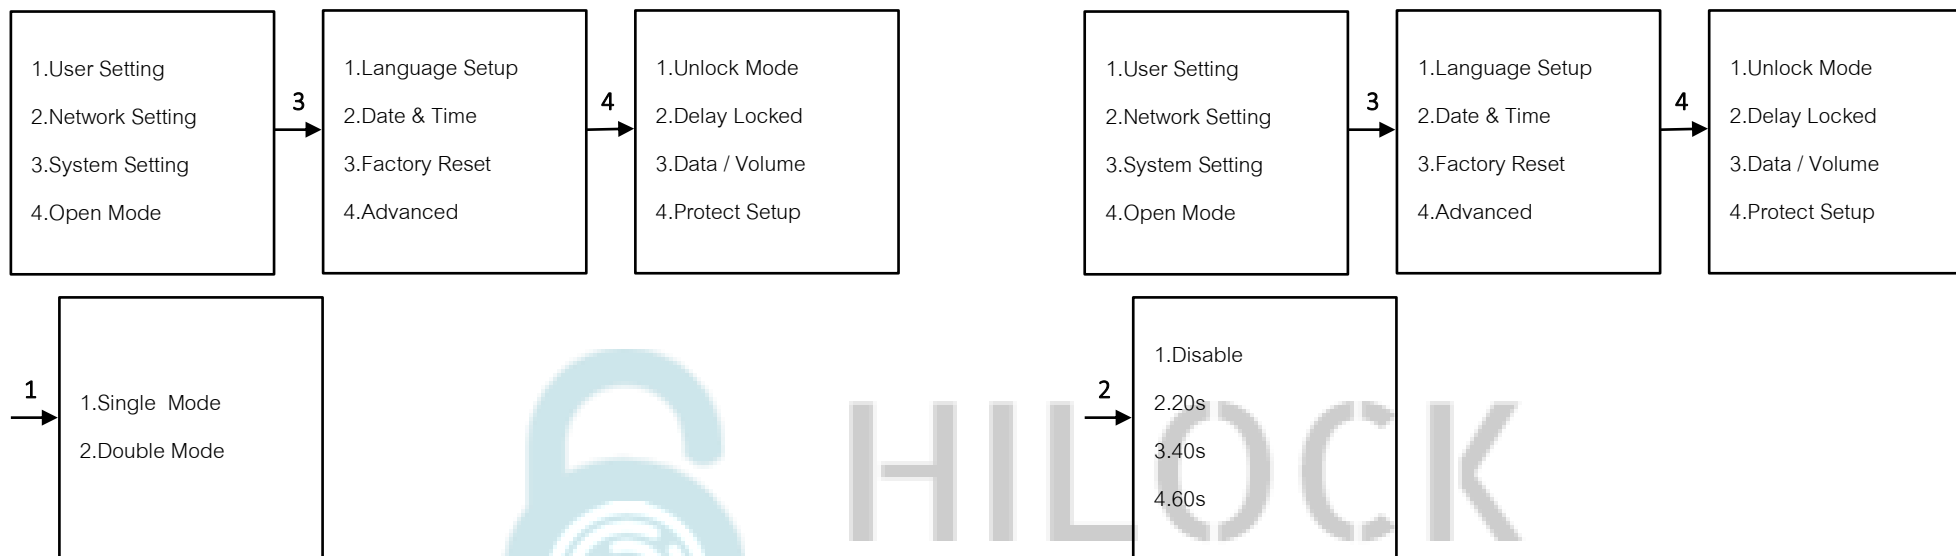

### 3.4 Unlock Mode (ปลดล็อค 2 วิธี)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Advanced
- กด 1 Unlock Mode

- กด 1 Single Mode คือ ใช้การปลดล็อค 1 วิธี
- กด 2 Double Mode คือ ใช้การปลดล็อค 2 วิธี



### 3.5 Auto Lock Time (ตั้งค่าล็อค 3 แกน)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Advanced
- กด 2 Delay Locked

คือการตั้งเวลาเดี่ยล็อค 3 แกนกลาง สั่งให้ล็อคกี่วินาที ปิด หรือ กำหนดเวลาเป็นวินาที

- กด 1 คือ ปิด
- กด 2 คือ 20 วินาที
- กด 3 คือ 40 วินาที
- กด 4 คือ 60 วินาที





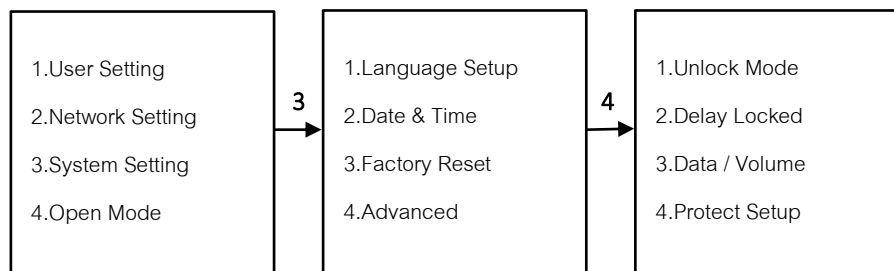

### 3.6 Data / Records (เรียกดูข้อมูลผู้ใช้)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Advanced
- กด 3 Data / Volume
- กด 1 Data / Records

- แสดงข้อมูลผู้ใช้

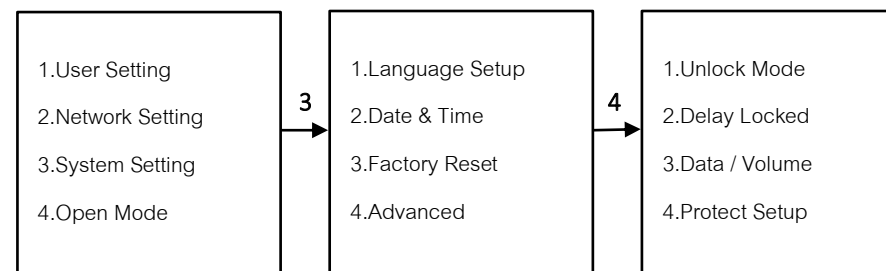


### 3.7 Volume (ระดับเสียง)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Advanced
- กด 3 Data / Volume
- กด 2 Volume

- กด 1 คือ เสียงดัง
- กด 2 คือ เสียงกลาง
- กด 3 คือ เสียงเบา



HILOCK  
DIGITAL DOOR LOCK

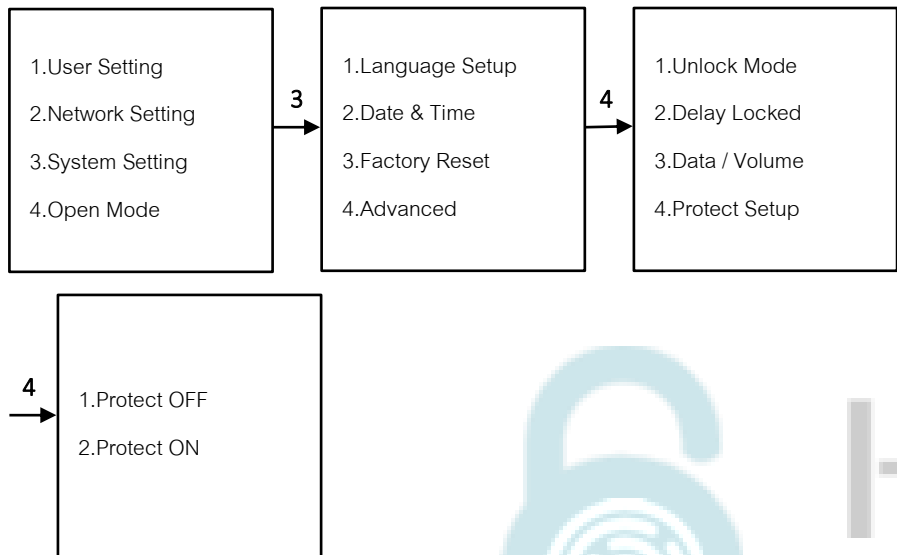


### 3.7 Volume (ระดับเสียง)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Advanced
- กด 4 Protect Setup


- กด 1 Protect OFF คือ
- กด 2 Protect ON คือ

### 4. Open Mode (ปรับโหมดอัตโนมัติ)

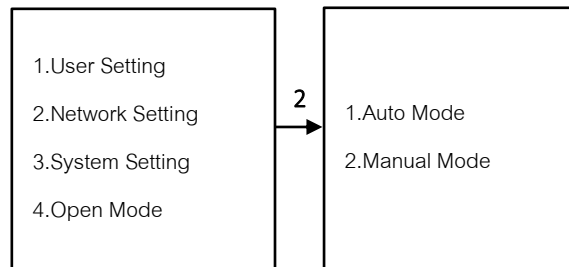

#### 4.1 Open Mode (ปรับโหมดอัตโนมัติ)

- กด 2 Open Mode
  - กด 1 Auto Mode คือตั้งให้กลอนหุบเอง
  - กด 2 Manual Mode คือตั้งให้กลอนไม่หุบเอง

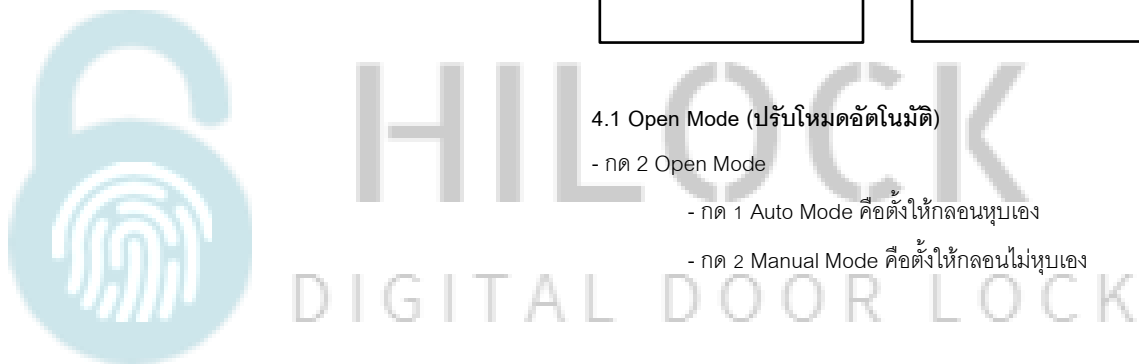


### 5. ปุ่มเครื่องหลัง




- กด OK เปิดจอ LCD และเปิดกล่อง
- กด ◀ เข้าเมนู
- กด ▶ เข้าตั้งค่า

## วิธีใช้งาน Application USmart Go

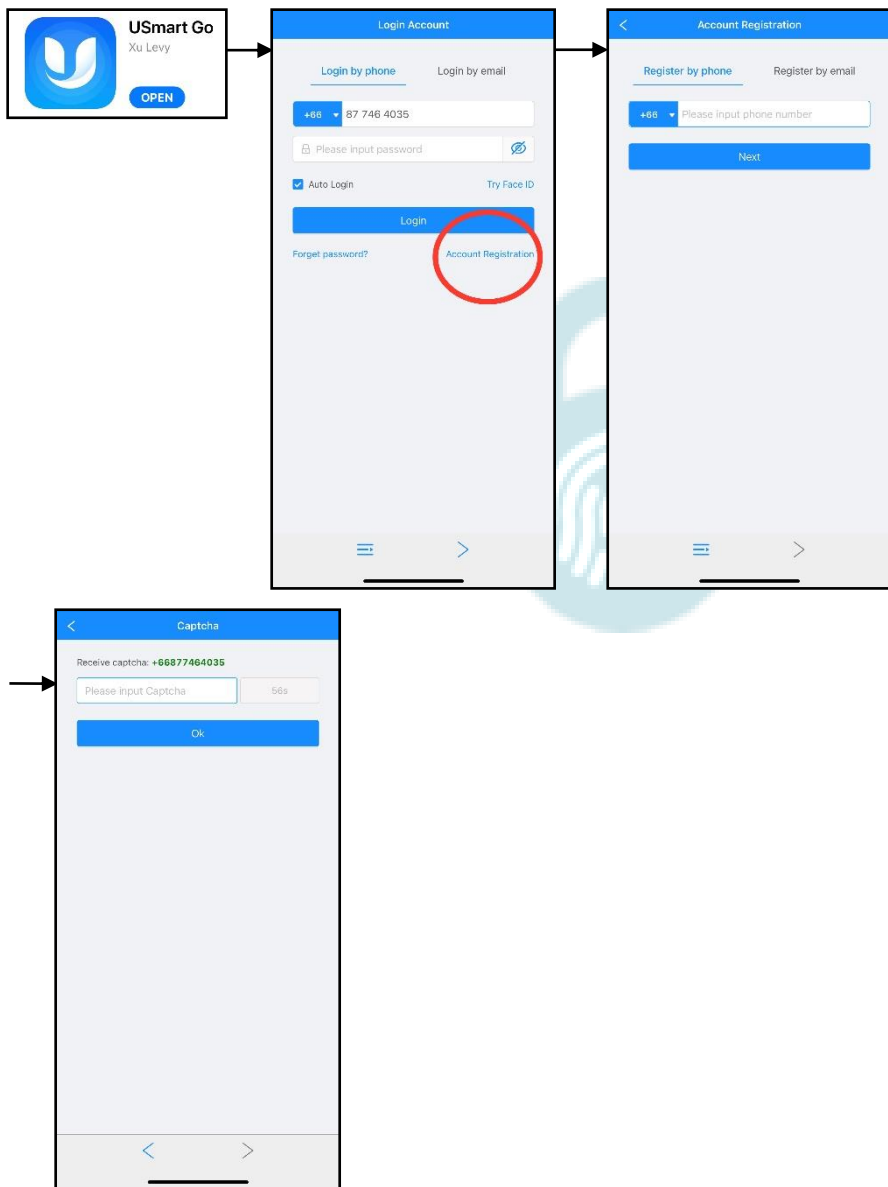


### 1. ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application USmart Go
- กด Account Registration
- กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email เพื่อลงทะเบียน
- กรอบ Captcha ที่ถูกส่งมาจาก ข้อความ หรือ Email
- ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

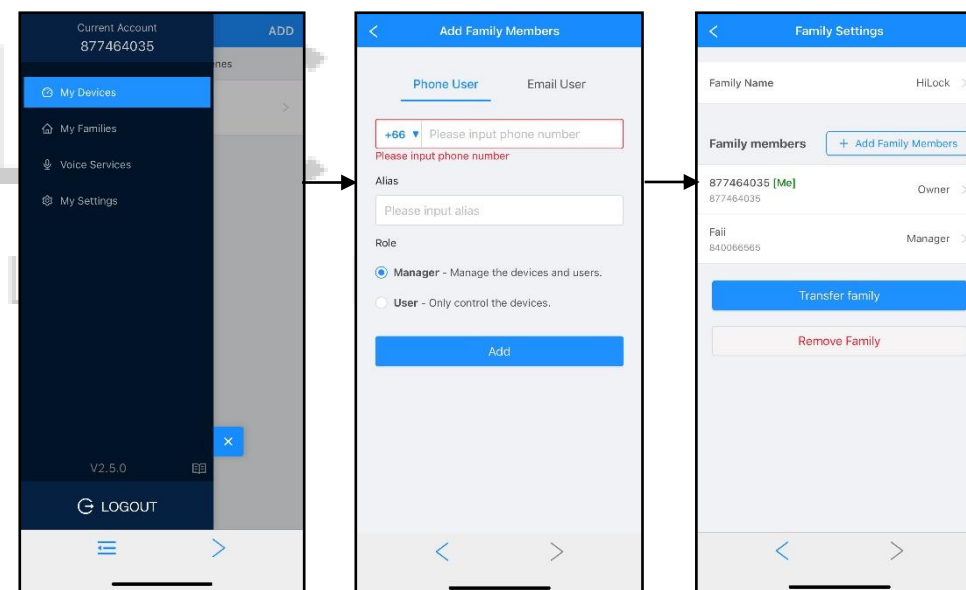

### 2. เพิ่ม User ใช้งาน Application

- กด Menu มุมซ้ายบน
- กด My Devices
- หน้า Add Family Member
  - กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
  - Alias : ตั้งชื่อ
  - Role : Manager (มีสิทธิ์จัดการ Application) หรือ User (ผู้ใช้นั้น)
- กด Add เพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

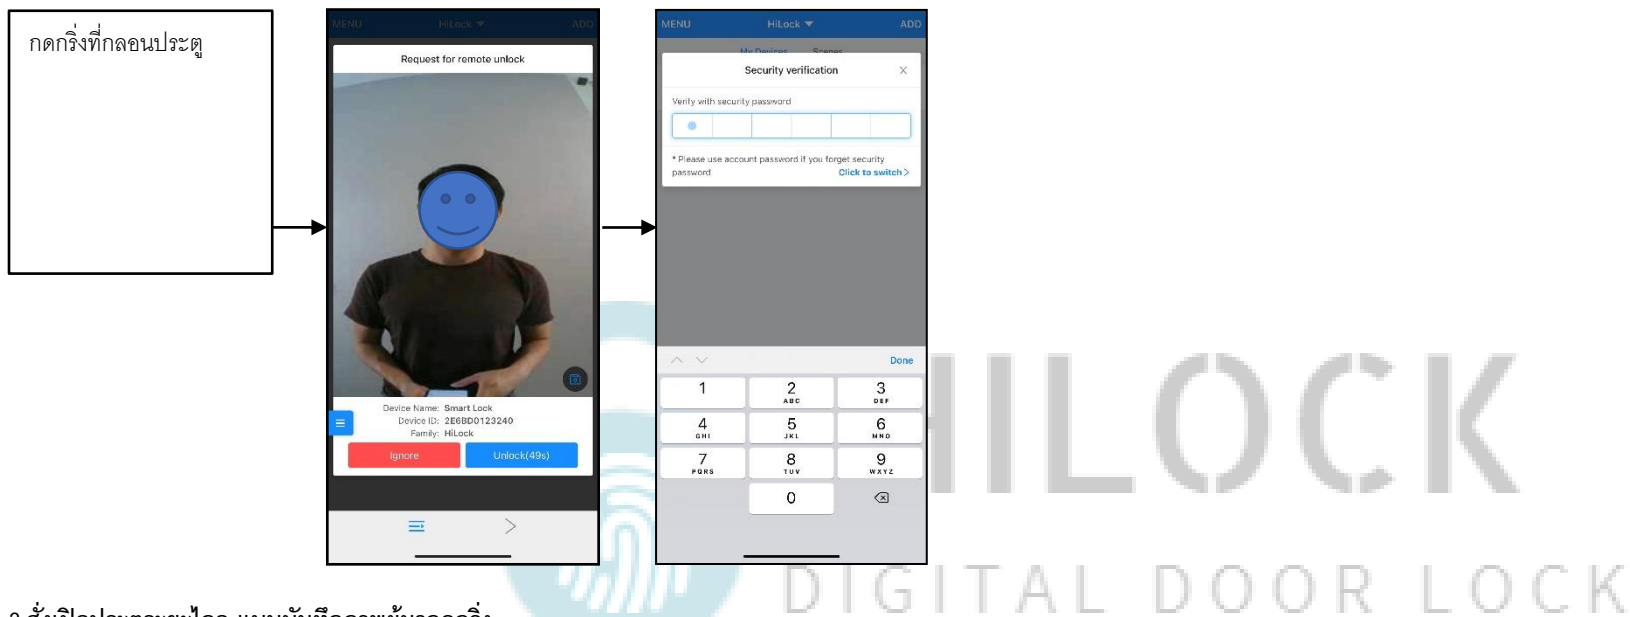

### 3.สั่งเปิดประตูระยะไกล แบบบันทึกภาพผู้มาดกริ่ง

- กดกริ่งที่กลอนประตู รูปภาพคนที่กดกริ่งจะถูกส่งไปแสดงที่ Application
- เข้าที่ Application
  - กด Unlock เพื่อสั่งเปิดกลอนประตู ตามด้วยรหัส 6 หลัก
  - กด Ignore ทำการยกเลิกคำสั่ง